

TELESZKÓPOS RAKODÓ

A kompakt FS 6.26 szűk helyeken, alacsony belmagasságú épületekben is könnyen használható. Az átlátható kezelőhely és a pontos hidrosztatikus hajtás a mindennapi anyagmozgatást segíti. A Stage V-ös Yanmar motor kipufogógáz-utókezelése nem igényel AdBlue-t.



Az értékek felszereltségenként különböznek. Alap = alapfelszereltség; Opció = választható.

Műszaki jellemző	Classic 52
MOTOR	
Motor gyártója	Yanmar
Teljesítmény	51,7/69,3 kW/LE
Kibocsátási norma	Stage V
Legnagyobb nyomaték	235 Nm @ 1600 ford./perc
Kipufogógáz-utókezelés	DOC/DPF
Hengerek / lökettérfogat	4 / 3300 cm ³
Hűtőventilátor	Mechanikus
EMELÉSI TELJESÍTMÉNY	
Névleges emelőképesség	2600 kg
Legnagyobb emelési magasság	5,8 m
Legnagyobb vízszintes kinyúlás	3,2 m
Kinyúlás maximális magasságon	0,4 m
Toldótagok száma	1
Gém mozgástartománya	155 °
HIDRAULIKA	
Szivattyú típusa	Fogaskerék-sziv.
Térfogatáram / nyomás	80 / 210 l/perc / bar
Áramlásmegosztó	Alapfelszereltség
Emelőszelep	Egyszeres működésű
Joystick vezérlése	El.-hidraulikus
Gyorscsatlakozó	Opció
Gémcsillapítás	Opció
Első hidraulikacsatlakozás	Alapfelszereltség
Gém úsztatása	Opció
Hatutas kézi váltószelep	Opció
Állandó olajáram	Alapfelszereltség
Kúszófokozat	Alapfelszereltség
HAJTÁS ÉS SEBESSÉGVÁLTÓ	
Hajtás típusa	Elektronikusan vezérelt hidrosztatikus
Sebességtartományok	1
Legnagyobb sebesség	30 km/h

Műszaki jellemző

Classic 52

MÉRETEK


Magasság	1935 mm
Szélesség	1890 mm
Nyomtáv	1580 mm
Hasmagasság	220 mm
Első túlnyúlás	1046 mm
Tengelytáv	2525 mm
Hátsó túlnyúlás	557 mm
Hosszúság	4128 mm
Hosszúság vonóhoroggal	4259 mm
Fülke szélessége	960 mm

TÖMEG ÉS VONÓERŐ

Saját tömeg	4850 kg
Vonóerő	3610 daN

TERHELÉSI DIAGRAMOK

Gyári ábrák; a teherbírás a gémhelyzettől és az alátámasztástól függ. Teherközéppont: 500 mm.

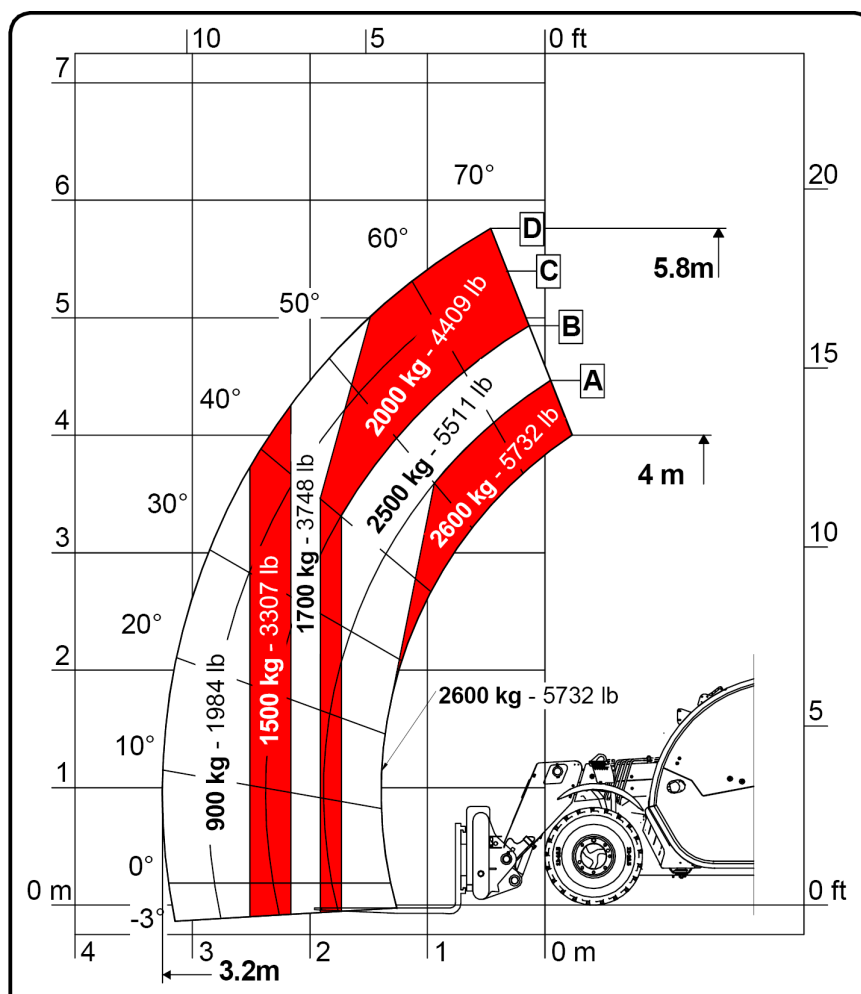

Alapkvitel · Gyári terhelési diagram

A diagramok eredeti gyári adatok. Emelés előtt ellenőrizze a gép és a szerelék hivatalos dokumentációját.

Termékleírás forrása: <https://www.faresin.com/en/telehandlers/small-range/>